Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la lisse est à l'arrêt.

1 Soulever le couvercle de protection de la serrure. Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

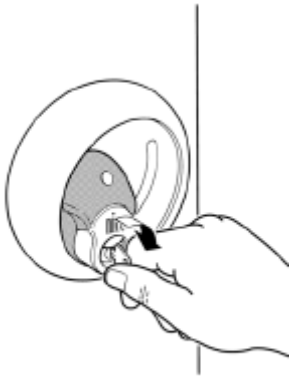

2 Tourner la poignée de débrayage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

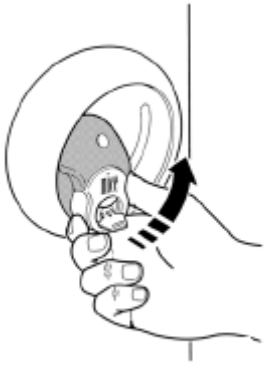

3 Manœuvrer le vantail à la main

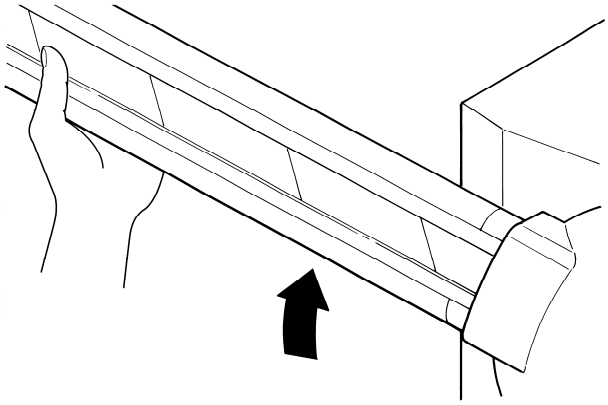

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés